

DIN Rail Kit Mounting Instructions SD-RED 20, SD-RED 60, XGS



Please note

This DIN Rail kit can only be used with XGS desktop, SD-RED 20 and SD-RED 60 models

What is included in the box



2 DIN Rail mounting adapter




6 flat head M3.5 screws

In addition to the rack mounting kit contents, you will need a long-handed Phillips-head screwdriver.

1. Install the mounting adapters to the Chassis


Place one adapter on each side at the bottom of the chassis and secure it using three of the supplied screws.

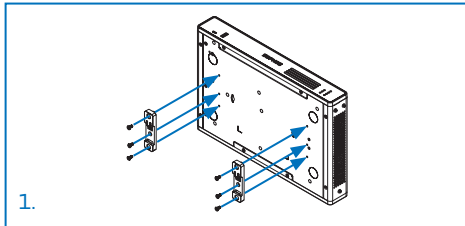

2. Mount the chassis to the DIN Rail


Hold the chassis to the DIN Rail and hang it with the fixed parts of the adapters on one side of the DIN Rail. Push the chassis towards the DIN Rail until the flexible part of the adapters snap in to the DIN Rail.

Make sure that the chassis is securely fixed.

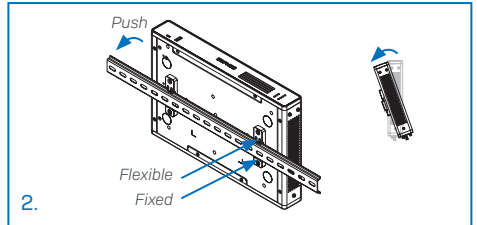

3. Removing the chassis from the DIN Rail

To remove the chassis from the rail just pull it back on the flexible side of the adapters.

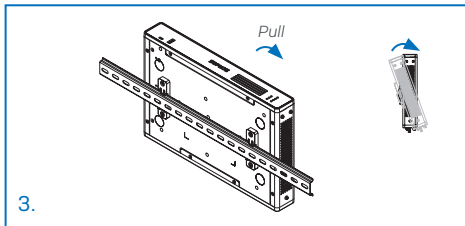

DIN-Schienen-Kit Montageanleitung SD-RED 20, SD-RED 60, XGS



Bitte beachten

Dieses DIN-Schienen-Montagekit kann nur für die Modelle XGS Desktop, SD-RED 20 und SD-RED 60 verwendet werden.

Lieferumfang



2 DIN-Schienen-Adapter




6 M3.5 Flachkopfschrauben

Für die Montage des DIN-Schienen-Kits benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

1. Montage der Adapter am Gehäuse

Befestigen Sie je einen Adapter links und rechts an der Gehäuseunterseite mit 3 der mitgelieferten Schrauben.




1.

2. Befestigung des Gehäuses an der DIN-Schiene

Haken Sie die feststehende Seite der Adapter unter eine Seite der DIN-Schiene und drücken Sie die andere Seite gegen die DIN-Schiene bis die Adapter einrasten.


Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse sicher befestigt ist.



2.

3. Gehäuse von der DIN-Schiene entfernen

Um das Gehäuse wieder von der DIN-Schiene zu lösen, ziehen Sie die Gehäuseseite, an der sich die flexiblen Teile der Adapter befinden, nach hinten.



3.