


Sliding Rails Mounting Instructions SG/XG 550/650/750 Rev. 2

The rails fit into EIA racks with 5/8" pitch and square holes. Please replace the screws assembled on the front bracket of the rails with the supplied smaller screws for mounting them into round-hole racks.


Step 1: Remove the Inner Rails

Pull the slide open. Then push the white trigger forward as shown on the drawing, and pull the inner rails out.

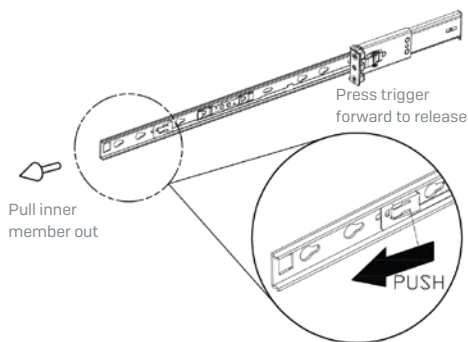

Step 2: Attach the Inner Rails to the Chassis


Mount the inner rails on each side of the appliance by using the provided screws.

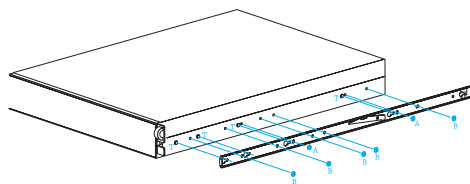

Step 3: Attach the Outer Rails to the Rack

Insert the front and rear of the outer rails into the rack until it clicks. Make sure that the latches are locked so that the rails can't be released.


Unlock the latches for dismounting the rails.



Step 4: Mount the Appliance into the Rack

Note: It's strongly recommended to carry out this procedure with two or three persons.

Insert the appliance into the cabinet member as shown below. While you are pushing the chassis back to the cabinet, you need to release the slide from locking position by pushing the blue trigger forward.

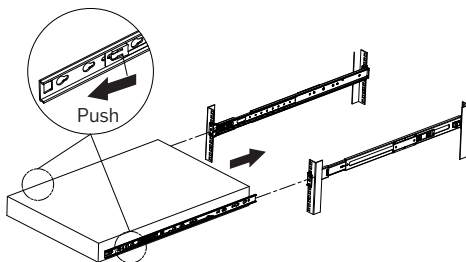


Sliding Rails Montageanleitung SG/XG 550/650/750 Rev. 2

Die Rails lassen sich in 19-Zoll-EIA-Racks mit quadratischen Befestigungslöchern montieren. Falls die Montage in Racks mit runden Befestigungslöchern erfolgen soll ersetzen Sie bitte die Schrauben an der Vorderseite der Rails durch die mitgelieferten schmaleren Schrauben


Schritt 1: Entnehmen der Inneren Rails

Ziehen Sie das Rail bis zur Sperre auseinander. Schieben Sie dann die weiße Sperre wie unten gezeigt nach vorne und ziehen das innere Rail komplett heraus.

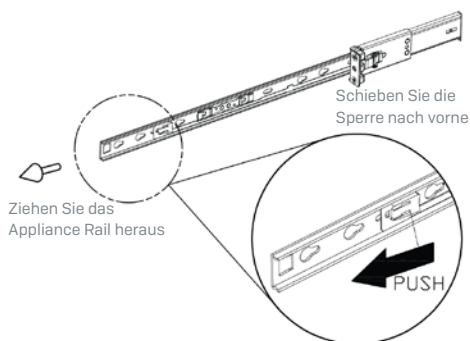

Schritt 2: Befestigen der Inneren Rails


Befestigen Sie die inneren Rails mit den mitgelieferten Schrauben an jeder Seite des Gehäuses.

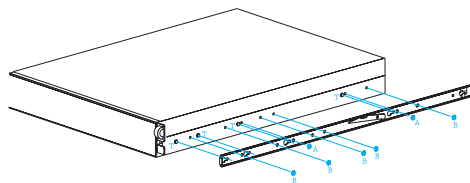

Schritt 3: Befestigen der äußeren Rails

Setzen Sie die äußeren Rails an der Vorder- und Rückseite des Racks in die Holme ein. Achten Sie darauf, dass die Verriegelungen einrasten und die Rails sichern.

Ziehen Sie die Verriegelung um die Rails wieder zu entfernen.



Schritt 4: Einsetzen der Appliance ins Rack

Hinweis: Es wird dringend empfohlen die folgende Prozedur mit zwei oder drei Personen durchzuführen.

Schieben Sie die Appliance in die Rack Rails bis sie einrasten. Drücken Sie den blauen Verschlusshebel nach vorne um die Appliance komplett ins Rack hineinschieben zu können.

